

SGR 5/ A 20/ RIE3 têtes A 20-42

Agrafage: tôles alu à un élément de base en plastique

**Agrafeuse SGR 5/A 20-42/ RIE3 semi-automatique, pneumatique.**

Des tôles d'aluminium avec un élément en plastique posé au-dessus seront posées dans les ouvertures prévues d'une table de support télescopique.

A l'aide d'une poignée la table de support est introduite manuellement dans le dispositif d'agrafage comportant 5 têtes agrafeuses A 20-42.

En appuyant sur un bouton la table de support entre dans le système d'agrafage et tous les éléments seront solidarisés avec 5 agrafes.

Ensuite la table de support sort et le matériel confectionné peut être retiré.



Description technique:**Agrafeuse automatique SGR 5 / A 20-42/ RIE3**

semi-automatique, pneumatique,
avec 5 têtes d'agrafage A 20 - 42
pour agrafes roulées M A 42 SS.
pour la solidarisation de tôles d'aluminium
de protection thermique avec une pièce de revêtement
en plastique utilisée dans l'industrie d'automobile.
Cadence environ 10 –12 sec./pièce (sans façonnage).


Equipement:

Châssis avec des portes de protection,
Vitrage de protection,
Appui d'agrafage mobile pour la prise du matériel,
Commande séquentielle,.

Encombrement:

Largeur env. 1600 mm
Profondeur env. 2200 mm
Hauteur env. 1900 mm
Poids env. 1000 kg

Niveau de pression acoustique <70 db.
Pression d'air 6 bars.
Consommation d'air: env. 1007NL/6 bars
1,5 pièces/min. et 5 agrafes
Réservoir à air comprimé de 20 L.
Ensemble de traitement d'air pneumatique.

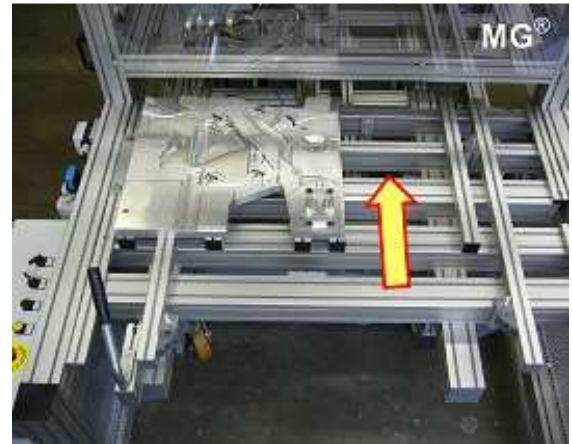

Voir aussi applications: WG 3 - SGR 1 (spécial), A 4-11, A 4-12.

www.mezger.eu > Applications > A 4 Agrafeuses automatique
> 13. Agrafes: tôles alu à un élément de base en plastique SGR 5/A 20/RIE3 > avec Video