

Ce système de bras orientable offre la possibilité d'alimenter des agrafeuses pneumatiques en air comprimé dans une portée demi-circulaire et en plus d'avoir l'agrafeuse toujours à portée de la main ce qui assure une ergonomie optimale. Le système consiste d'un profil vertical et un autre horizontal qui garantit la force portante sur la longueur totale de portée. Au cas d'un montage à une table le profil sera fixé sur un angle directement au dessus de table.



Descriptif technique	
Matériau	Profil
Longueur bras orientable	jusqu'à 3 m maxi. (1,8 m montage à table)
Force portante	35 kg maximum



Versions disponibles :

- A.) Bras orientable complet, démonté, pour **montage au mur** avec fixation en haut et en bas., y compris glissière pour suspension des agrafeuses pneumatiques.
- B.) Ou bien pour **montage à table** avec angle de fixation sur dessus de table. Bras orientable avec 1 m de portée. Hauteur 1800 m.

Réf.	Longueur bras orientable
SCHWENK 10 T	1,0,mètre montage sur table
SCHWENK 20 T	2,0,mètre montage sur table
SCHWENK 20 W	2,0 mètre montage au mur
SCHWENK 30 W	3,0 mètre montage au mur

Réf.	Accessoires :	longueur câble maxi.
B 2/4	Equilibreur pour 2 - 4 kg	2,50 m
B 6/8	Equilibreur pour 6 - 8 kg	2,50 m
DS 35	Tuyau spirale longueur étirée	4 m

Système de bras orientable pour fixation au mur ou table pour agrafeuses et accessoires pneumatiques

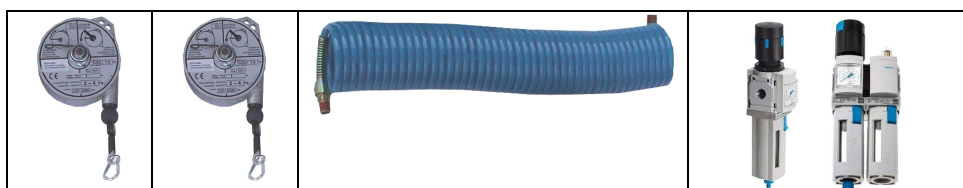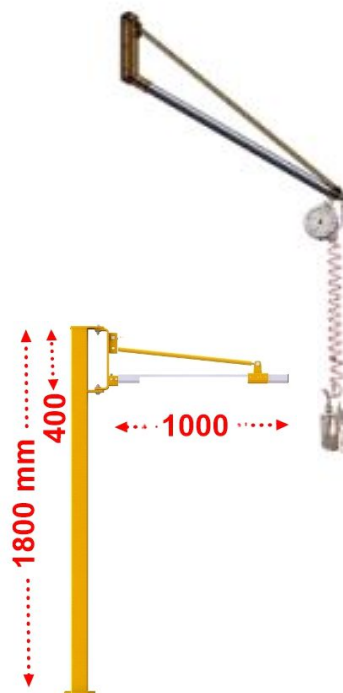

**Swivel Arm System. Fixing at wall or table
for pneumatic stapling tools, pneumatic accessories**