

Etikettierstation für Papier- und Plastiketiketten auf Holz mit Rollenklammern-Heftköpfen C 13 – 30 / 80

Die Etikettierstation ist mit ein oder zwei (linke + rechte) Rollenklammern-Heftköpfen C 13-30 /80 ausgerüstet. Der Zustellweg beträgt maximal 80 mm, damit werden die unterschiedlichen Abstände zur Holzpalette ausgeglichen. Das Unterteil des Rollenklammern-Heftkopfes fährt solange innerhalb des Zustellweges von 80 mm aus bis es auf dem Holz auftrifft, sofort wird automatisch die Heftklammer ins Holz vernagelt. Dabei wird die Heftklammer nicht geschossen, sondern gedrückt. Dies gewährleistet, dass das Etikett nicht durchschlagen bzw. beschädigt wird und fest mit dem Holz verbunden ist.


In der Regel werden 2 Rollenklammern-Heftköpfe eingesetzt, d.h. das Etikett wird mit 2 Rollenheftklammern fixiert bzw. angenagelt.



Abb. zeigt linken Rollenklammern-Heftkopf befestigt
am Zylinderboden – waagrechter Einsatz

Technische Daten:

Heftkopfmodell:	C 13-30 / 80	Klammersorte:	M C 30
Antrieb:	pneumatisch, 4 - 6 bar	Klammeranzahl:	5000 Stck./Rolle
Zustellweg:	0 - 80 mm (0-25 mm)	Klammerrücken:	13 mm
Klammerkontrolle:	optional (Abfrage)	Schenkellänge:	10 mm
Linke und rechte Ausführung		Breite der Klammer:	1,05 mm
Nachladen in weniger als 1 Minute		Stärke der Klammer:	0,72 mm

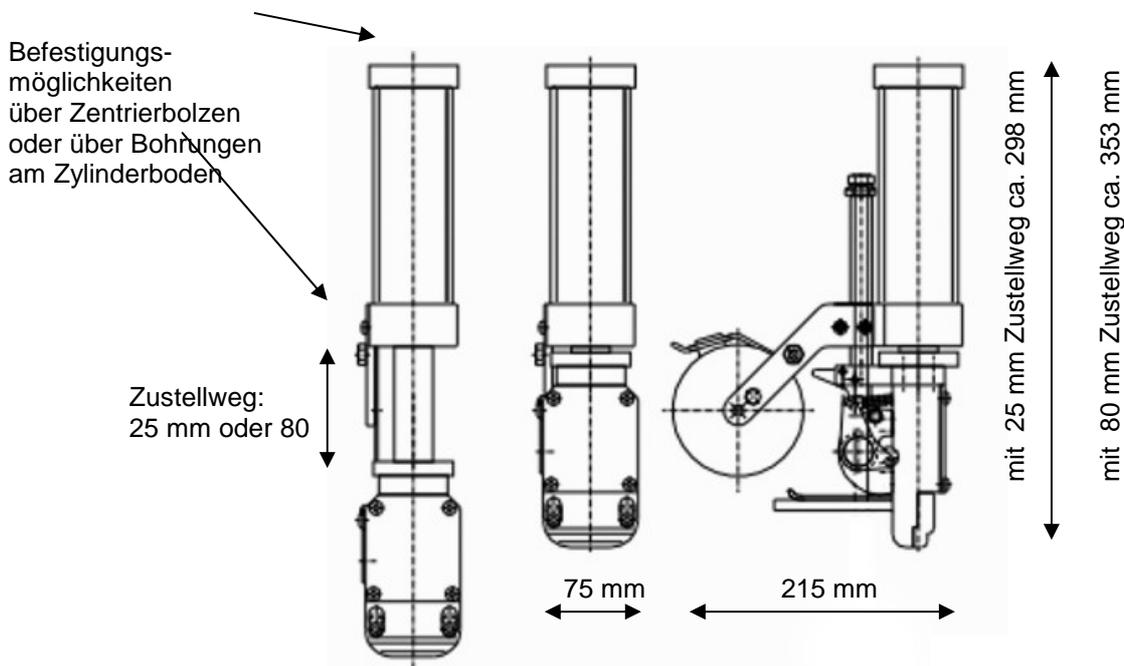

Vorteile:

- Komplette Nageleinheit, bestens geeignet zum Einbau in Sondermaschinen oder Vorrichtungen.
- Nagelt in jeder Lage, d.h. kann in jeder Position befestigt werden.
- Heftklammer M C 30 wird nicht geschossen, sondern gedrückt, dadurch keine Beschädigung oder Durchdringen der Heftklammer bei dem Folien- oder Papieretikett.
- Hohe Ladekapazität mit 5000 Rollenheftklammern pro Rollenklammer-Heftkopf, d.h. 50 mal weniger Nachladen als bei herkömmlichen Tackern. Dadurch erhebliche Zeitersparnis.
- Durch Zustellbewegung des Unterteiles des Rollenklammern-Heftkopfes bis 80 mm muss nicht jeder Heftkopf einzeln angesteuert, zugestellt und verriegelt werden. Deutlich geringerer Steuerungsaufwand und erheblich geringerer Verschleiß.
- Als Option steht eine Klammernendabfrage mittels Näherungsschalter zur Verfügung, mit der das Ende der Klammernrolle abgefragt werden kann.
- Bei besonders starker Staubentwicklung kann auch ein Staubgehäuse offeriert werden.
- Es stehen linke und rechte Rollenklammern-Heftköpfe zur Verfügung, je nachdem von welcher Seite die Rolle mit Rollenheftklammern bestückt werden soll.



Zustellweg 80 mm

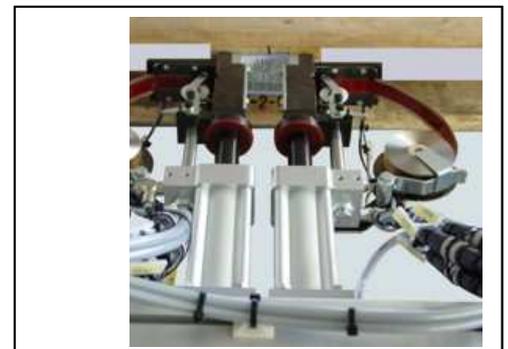


Abb. zeigt Etikettierstation ausgerüstet mit 2 Rollenklammern-Heftköpfen. 1 linker und 1 rechter Heftkopf