


Installation sur colonne SGR 1 (spécial) avec 1 tête agrafeuse A 20 - 42

Installation sur colonne SGR 1/QE A 20-42/VT avec 1 tête agrafeuse A 20-42
pour 4000 agrafes roulées, agrafage à travers

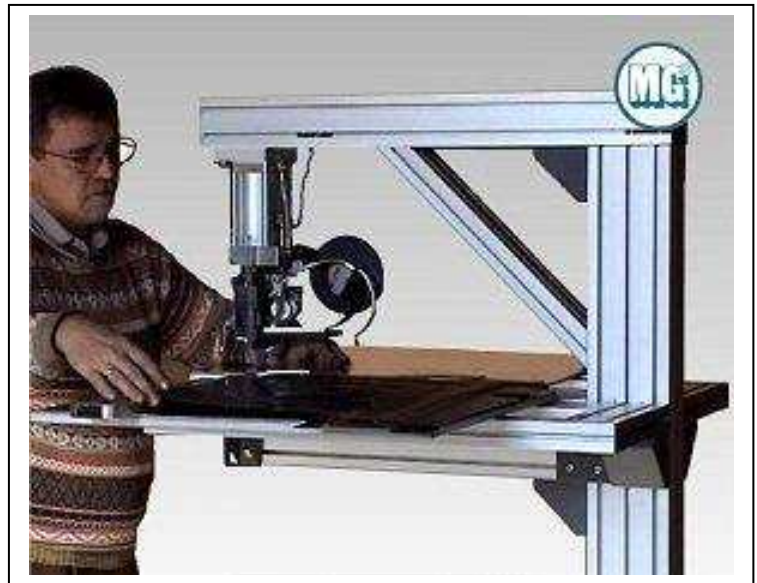


Installation sur colonne avec bras d'agrafage
et table d'assemblage.

Des tôles ALU de différents formats seront
posées dans les ouvertures prévues d'une table
de support et un élément en plastique
sera posé au-dessus.

Profondeur du bras maxi : 600 mm.
Hauteur utile (= enclume : pédale): 1200 mm.
Encombrement: 1000 x 1200 mm.
Hauteur totale : 1655 mm.
Poids: 75 kg
Cadence: maxi 80 agrafages/ minute.

Pneumatique, pression d'air 4 - 6 bars.
Avec unité de traitement d'air.
Consommation d'air: 4,6 NL/agrafage.

Déclenchement par vanne à pédale.

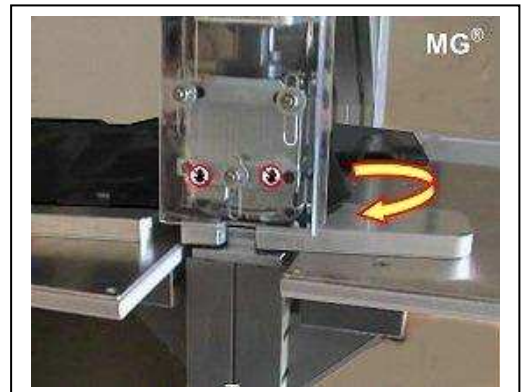

(Applications automatisées voir: A 4-11; A 4-12; A 4-13)

www.mezger.eu > applications > 3. Agrafeuses pour carton cloche >
Installation sur colonne SGR 1 (spécial) > avec video