

Tête agrafeuse pour agrafes en bobines LRS, LRW

Têtes d'agrafage pour agrafes roulées



LRS Tête individuelle

LRW Double tête


Distance entre les agrafes : 60 mm

Ensembles pneumatiques complets pour utilisation sur dispositif d'agrafage et machine spéciale.
Conçu pour l'agrafage des fonds et dessus de caisses en carton ondulé.

LRW-T double tête

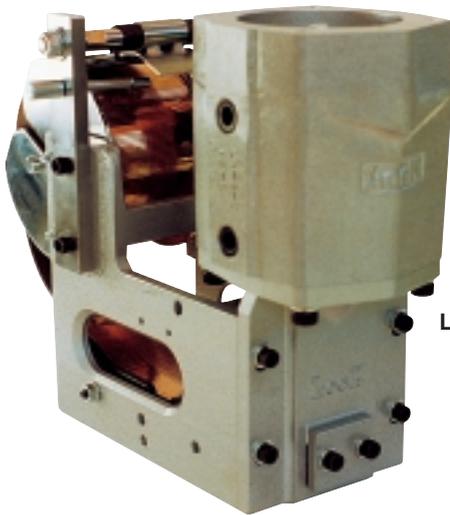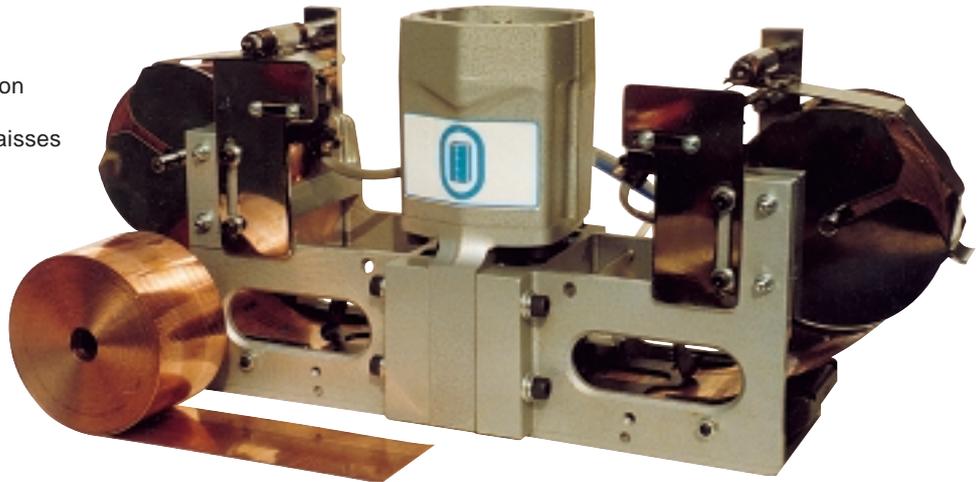


LRS-T Tête individuelle



Les agrafes en rouleaux sont recourbées dans le carton par des crochets. Hauteur de perforation réglable.


LRS-B/X Installation d'agrafage pour caisses carton avec rabats chevauchants. Agrafage automatique par contact. Hauteur réglable. Avec ou sans châssis mobile.

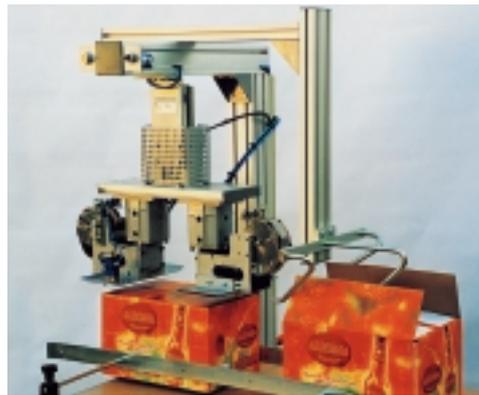

LRS-T/2 Installation d'agrafage avec 2 têtes agrafeuses pour la fermeture des caisses carton remplies.

Descriptif technique :

- 1.) LRS-T; LRW-T agrafage par le haut
- 2.) LRS-B; LRW-B agrafage par le bas et transversal
- 3.) LRS-H; LRW-H agrafage latérale



	1.)	2.)	2.)	3.)
		poids	dimensions (mm)	
LRS		env. 7,5 kg	385 x 160 x 300	
LRW		env. 14 kg	700 x 160 x 300	


Pression d'air : 4 à 6 bars

Capacité du magasin :

LRS : 1 rouleau de 5000 agrafes CR 5/34

LRW : 2 rouleaux de 5000 agrafes CR 5/34

LRS B/6X Installation d'agrafage automatique avec 6 têtes pour l'agrafage des fonds et dessus de caisses carton avec rabats chevauchants en double cannelure.

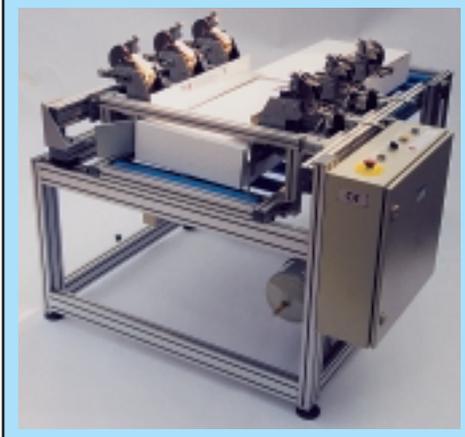

LRW-T
Double tête pour l'agrafage des dessus de caisses carton remplies. Avec plaque de fixation et vérin d'amenée.

