


## Tischheftvorrichtung TGR 1 / LRS B 34 (Querheftung)

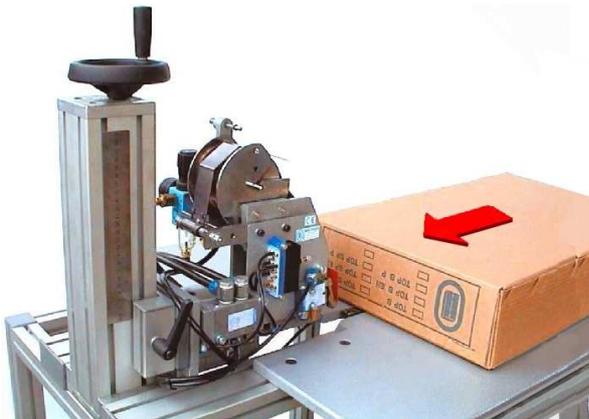


Zur Heftung von Wellpappen.  
Heftklammer wird durch Umbiegegreifer im Karton verankert.  
Hefttiefe oder Klammernform entsprechend der Pappqualität einstellbar.

Pneumatischer Rollenklammern-Heftkopf auf einer Platte 650 x 750 mm, in der Weise montiert, dass Faltschachteln mit überlappenden Klappen auf Anschlag geheftet werden können.

Das Klammernmagazin ist so ausgelegt, dass die Klammernrolle mit 5000 Rollenheftklammern von oben eingeführt und nachgeladen werden kann.

Heftung erfolgt quer:  
(für Längsheftung  
siehe TGR 1 /LRS-H 34)

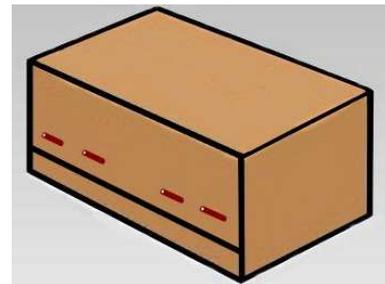

### Technische Daten:

Heftauslösung: auf Anschlag gegen seitlich angebrachtes Rollenhebelventil.

Ladekapazität: 5000 Rollenheftklammern CR 5/ 34 = 1 Rolle  
32 mm Rückenlänge, verkupfert.

Nachladezeit: 1 Rolle = innerhalb Minute

Luftdruck: 5 - 6 bar Überdruck

Luftverbrauch: pro Heftung 3,3 Normalliter

Ausstattung: mit sämtlichen Steuer- und Arbeitsventilen,  
mit Wartungseinheit, bestehend aus  
Druckminderer, Wasserabscheider und Ölvernebler



Zusätzlich kann die Tischheftvorrichtung auch auf einem fahrbaren Untergestell montiert werden:

**UGS Untergestell** aus Profilrohr,  
4 Räder und Bremse 70 x 70 x H 75 cm