


Tischheftvorrichtung TGR 1 / LRS H 34 (Längsheftung)



Zur Heftung von Wellpappen.
 Heftklammer wird durch
 Umbiegegreifer im Karton verankert.
 Hefttiefe oder Klammernform entsprechend
 der Pappqualität einstellbar.

Pneumatischer Rollenklammern-Heftkopf
 auf einer Platte 650 x 750 mm, in der Weise
 montiert, dass Faltschachteln mit
 überlappenden Klappen auf Anschlag
 geheftet werden können.

Klammernmagazin ist so ausgelegt,
 dass die Klammernrolle mit 5000
 Rollenheftklammern von oben
 eingeführt und nachgeladen werden kann.

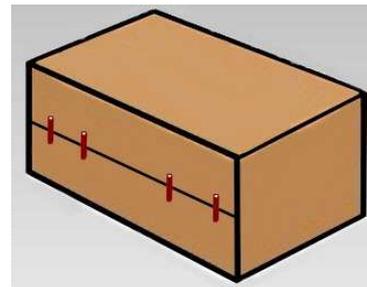

Heftung erfolgt längs:
 (für Querheftung
 siehe TGR 1 / LRS-B 34)

Technische Daten:

Heftauslösung: auf Anschlag gegen seitlich angebrachtes Rollenhebelventil.

Ladekapazität: 5000 Rollenheftklammern CR 5/ 34 = 1 Rolle
 32 mm Rückenlänge, verkupfert.

Nachladezeit: 1 Rolle = innerhalb Minute

Luftdruck: 5 - 6 bar Überdruck

Luftverbrauch: pro Heftung 3,3 Normalliter

Ausstattung: mit sämtlichen Steuer- und Arbeitsventilen,
 mit Wartungseinheit, bestehend aus
 Druckminderer, Wasserabscheider und Ölvernebler



Zusätzlich kann die Tischheftvorrichtung
 auch auf einem fahrbaren Untergestell
 montiert werden:

UGS Untergestell aus Profilrohr,
 4 Räder und Bremse 70 x 70 x H 75 cm

siehe INTERNET: www.mezger.eu >Tischheftvorrichtung
 > TGR 1 / LRS B 34 > mit Video